



CENTRU DE SANATATE - Refaja Clinic (NL)  
BIOGUARD Board ▲

## BIOGUARD (ISO 5)


Tratamentul BIOGUARD asigura o excelenta rezistenta la dezinfectanti si performante anti-microbiale

### Beneficii

- Utilizare sigura cu dezinfectanti
- Sporește caracterul hidrofug: produsul poate fi spălat
- ISO 5
- Există în Plain (87% reflexie lumină) și versiuni acustic (0.60 (H)  $\alpha_w$ )

### Zone de aplicare

Ideal pentru medii de îngrijirea sănătății cu risc de infecție mediu sau grav.

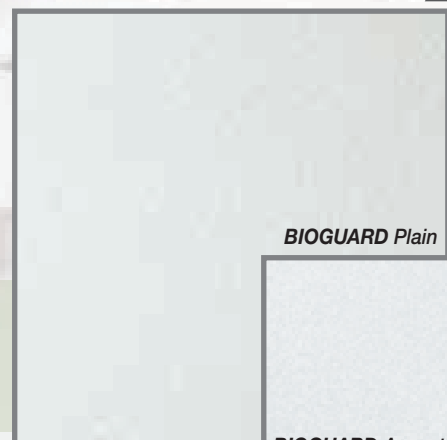

BIOGUARD Plain

BIOGUARD Acoustic

# Soluii specifice > Panou & Plăci > BIOGUARD (ISO 5)



Performanta anti-microbiana

Poate fi curatat cu dezinfectanti utilizati de obicei in centre de sanatare

Lavabil cu un burete inmuiat in apa continand sapun slab sau detergent diluat

Se poate freca cu apa continand sapun slab sau detergent diluat

Calitatea aerului



Conținut reciclat\*



Reflexia luminii\*\*



Inteligibilitate

BIOGUARD	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
	 Prelude XL <sup>2</sup> /TLX 24 mm /CR 24 mm Clean Room Grid 24 mm	 Prelude XL <sup>2</sup> /TLX 24 mm Clean Room Grid 24 mm	 Prelude XL <sup>2</sup> /TL 15 mm Interlude XL <sup>2</sup> 15 mm
	 15/17mm	 9.5mm 15/17mm 15° 15mm: M = 6.5mm D = 7.5mm 17mm: M/D = 8mm	 4.5mm 8mm 15/17mm 15°
<b>BIOGUARD PLAIN</b>			
600 x 600 x 15 mm	2221 M	2223 M	2224 M
625 x 625 x 15 mm	2221 D	2223 D	2224 D
600 x 1200 x 15 mm	2222 M		
625 x 1250 x 15 mm	2222 D		
<b>BIOGUARD ACOUSTIC</b>			
600 x 600 x 17 mm	2549 M	2551 M	2552 M
625 x 625 x 17 mm	2703 D	2551 D	2552 D
600 x 1200 x 17 mm	2550 M		




EN ISO 354 & EN ISO 11654

$\alpha_w$	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
● BIOGUARD PLAIN								
<b>0.20(L)</b>	0.20	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30	$\alpha_p$
● BIOGUARD ACOUSTIC								
<b>0.60(H)</b>	0.60	0.35	0.40	0.50	0.70	0.85	0.90	$\alpha_p$

**Absorbția sunetului Clasa = E**

**Absorbția sunetului Clasa = C**

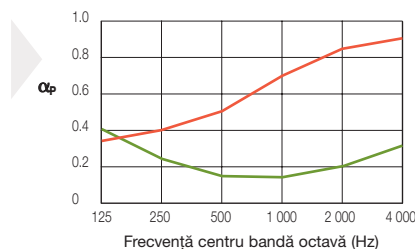

EN ISO 10848-2 / EN 20140-9 & EN ISO 717-1

$D_{ncw} / D_{nfw}$
<b>35 dB</b> (BIOGUARD PLAIN)
<b>36 dB</b> (BIOGUARD ACOUSTIC)



EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1

$R_w$
<b>19 dB</b> (BIOGUARD PLAIN)
<b>18 dB</b> (BIOGUARD ACOUSTIC)



EEA Euroclass A2-s1, d0  
EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)  
FZ 123



EN 12667 & ISO 8301

$\lambda = 0.06 \text{ W/m K}$



ISO 14644-1

ISO 5



95 % RH

15 ANI  
garantie

30 ANI  
garantie  
sistem



3.6 - 4.6 kg/m<sup>2</sup> (BIOGUARD PLAIN)  
3.8 kg/m<sup>2</sup> (BIOGUARD ACOUSTIC)

\*Conținut reciclat: 43% BIOGUARD PLAIN - 45% BIOGUARD ACOUSTIC

\*\* Reflexia luminii: 87% BIOGUARD PLAIN - 85% BIOGUARD ACOUSTIC