

BIOGUARD



Protectia contra Biocontaminarii


Camera curata ISO

Rezistenta la dezinfectanti


- **Bioguard** este o vopsea speciala de suprafata aplicata la placile din fibre minerale si metal.
- **Bioguard** se foloseste pentru "**Protectia contra Bio-contaminarii**".
- Ea contine Biocide care inhiba cresterea bacteriilor, mucegaiurilor si enzimelor cum ar fi MRSA, E-coli, Streptococcus Pneumoniae, Bacillus Cereus, Aspergillus Niger, Candida Albicans, Klebsiella Pneumoniae, Acinebacter Baumanii (testata conform JIS Z2801 si NF S 90351):
 - Viteza de distrugere a acestor micro-organisme este de 99,9 % in mai putin de 72 ore.
 - Biocidele sunt active contra micro-organismelor care stau pe suprafata placii.
 - Nu exista radiatii sau raspandire de substante chimice in aer.
 - Ele nu sunt daunatoare pentru oameni, animale si plante.
 - Ele sunt active pe durata timpului de viata a plafonului atata timp cat suprafata este intacta.
- Performanta **ISO 5** camera curata pentru Bioguard Plain, Bioguard Acoustic si Orcal Bioguard Extra Microperforatii cu tesatura de lana si Premium B15 (testata conform ISO 14644-1).
- Performanta **ISO 3** camera curata pentru Orcal Bioguard Plain (testata conform ISO 14644-1).
- Panoul Bioguard Acoustic exista de asemenea cu margini vopsite complet care le fac mult mai durabile si asigura cea mai buna garantie pentru un mediu de camera curata.
- Bioguard Acoustic nu are pori in margini.
- Suprafata foarte neteda de Bioguard Plain, Bioguard Acoustic si Orcal Bioguard limiteaza acumularea de praf si micro-organisme (Cinetica de decontaminare testata conform NF S 90351).
- Produsele Bioguard asigura o excelenta impermeabilitate la apa, permitand curatarea frecventa.
 - Bioguard Plain, Bioguard Acoustic si Orcal Bioguard Extra Microperforatii cu tesatura de lana si Premium B15 pot fi spalate cu o carpa umeda sau un burete.
 - Orcal Bioguard Plain poate fi curatata cu apa la presiune ridicata cu instalarea corespunzatoare.
- Produsele Bioguard pot fi curatate cu dezinfectanti diluati continand agenti activi cum ar fi Amoniu Cuaternar, Apa oxigenata si clor.
- **95% RH** performanta pentru Bioguard Plain, Bioguard Acoustic si Orcal Bioguard Extra Microperforatii cu tesatura de lana si Premium B15.
- **100% RH** performanta pentru Orcal Bioguard Plain cand este vopsita pe fata si spate.
- Marginile taiate de Bioguard Plain si Bioguard Acoustic vor fi etansate prin aplicarea standard a vopselei de margine.




Orcal Bioguard Plain cu cleme de prindere trebuie instalat cu legatura de silicon sau mastic pentru aplicatii cum ar fi sala de operare.

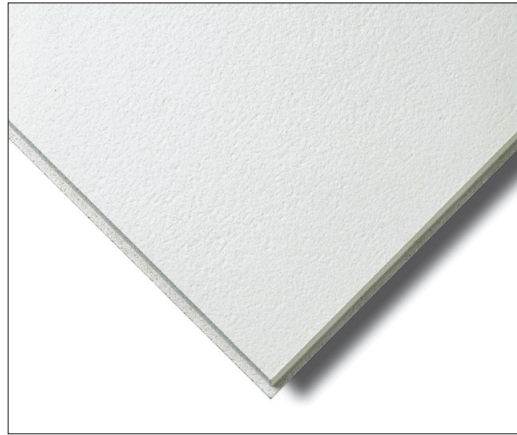

Bioguard Plain

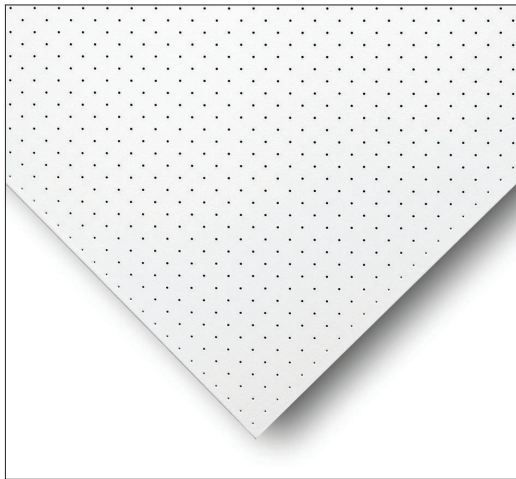

Orcal Bioguard Extra Microperforatii cu tesatura de lana si Premium B15.

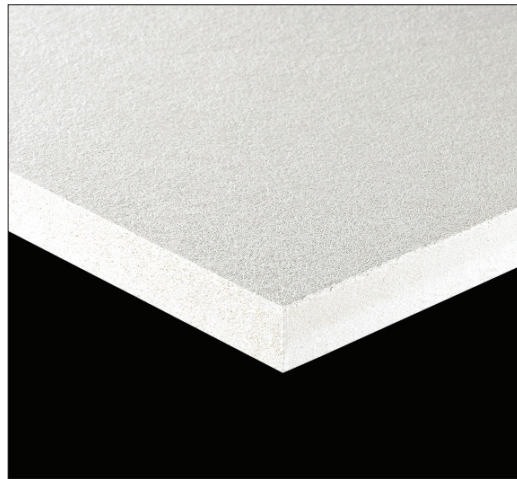

Bioguard Acoustic cu margine vopsita.

Romania

Bureaux Commerciaux France
Immeuble Parviseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Tél: **(+33) 1 43 90 45 40**
Fax: (+33) 1 45 21 04 11
e-mail: service-ce@armstrong.com
www.armstrong-europe.com

Alte tari: www.armstrong-europe.com

